

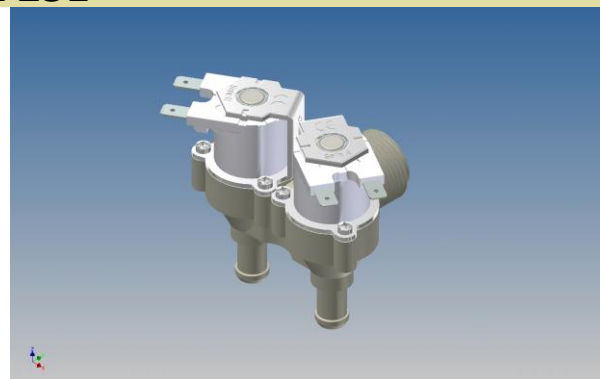


Rpe s.r.l.
Via S. Ambrogio, 3
22070 Carbonate (CO)
Italy
Tel. +39 0331832515
Fax +39 0331832501
www.rpesrl.it

BETA VALVE SYSTEMS LTD
PARK HOUSE BUSINESS CENTRE
DESBOROUGH PARK ROAD
HIGH WYCOMBE, BUCKS
HP12 3DJ ENGLAND
T: +44(0)1494 459511
F: +44(0)1494 461136
E: sales@betavalve.com
I: www.betavalve.com

Elettrovalvola Serie R

R 251



CLASSIFICAZIONE

Tipologia Doppia
Geometria 90°

CARATTERISTICHE DI LAVORO

Pressione di esercizio 0,2 ÷ 10 bar
Temperatura ambiente 0 ÷ 60°C
Temperatura fluido 25°C; 60°C; 90°C
Ciclo di lavoro ED 100%; ED 60%(90°C)
Direzione del fluido Unidirezionale
Diametro di passaggio DN 8 mm
Comando Bistabile; NA; NC

CARATTERISTICHE FISICHE

Corpo valvola PA 6,6 30% fibra vetro
Membrane e guarnizioni EPDM; NBR (buna); Silicone (MVQ)
Nucleo Acciaio INOX
Molla Acciaio INOX
Assemblaggio Con viti ispezionabile

CONNESSIONI IDRAULICHE

Conessioni in ingresso Filetto BSP (GAS) 3/4" M
Conessioni in uscita Porta Gomma 10 mm

CONNESSIONI ELETTRICHE

Conness elettriche 1 Faston Maschio 6,3 x 0,8 mm
Conness elettriche 2 Cavi unipolari max 5 m
Conness elettriche 3 Cavi bipolari max 5 m

APPLICAZIONI

La serie R elettrodomestico è utilizzata ovunque sia necessario il controllo automatico dell'acqua. Carico H2O lavatrice, Lavastoviglie, Frigoriferi, Macchine ghiaccio, Distributori acqua, Forni industriali, Rubinetteria, Idromassaggio, Macchine caffè.

CLASSIFICATION

Type Double
Geometria 90°

WORKING SPECIFICATIONS

Working pressure 0,2 ÷ 10 bar
Room temperature 0 ÷ 60°C
Fluid temperature 25°C; 60°C; 90°C
Duty cycle ED 100%; ED 60%(90°C)
Flow direction Unidirectional
Nominal diameter DN 8 mm
Control Latching; NC; NO

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Valve body PA 6,6 30% fiber glass
Diaphragms gasket EPDM; NBR (buna); Silicone (MVQ)
Core Stainless Steel
Spring Stainless Steel
Assembly With screws for inspection

HYDRAULIC CONNECTIONS

Inlet 3/4" BSP Male thread
Outlet Hose tail 10 mm

ELECTRICAL CONNECTIONS

Electric connect 1 Male Faston 6,3 x 0,8 mm
Electric connect 2 Unipolar cables max 5 m
Electric connect 3 Bipolar cables max 5 m

APPLICATIONS

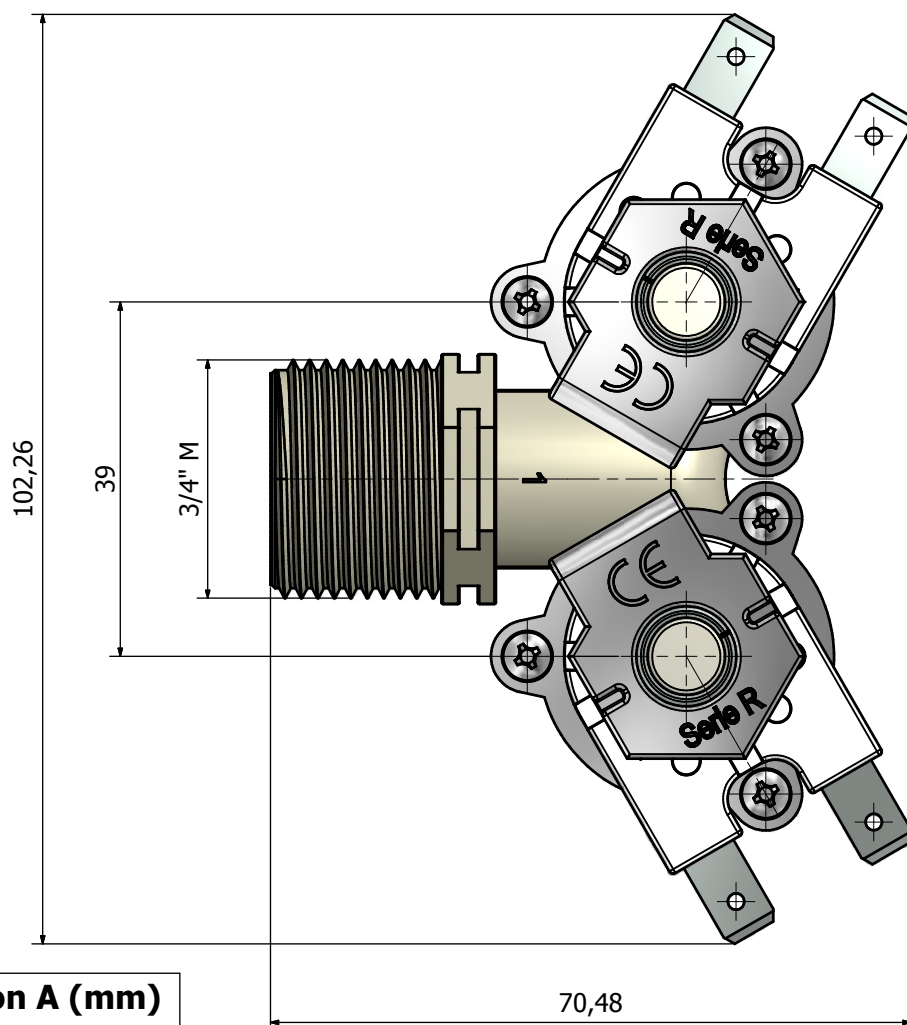
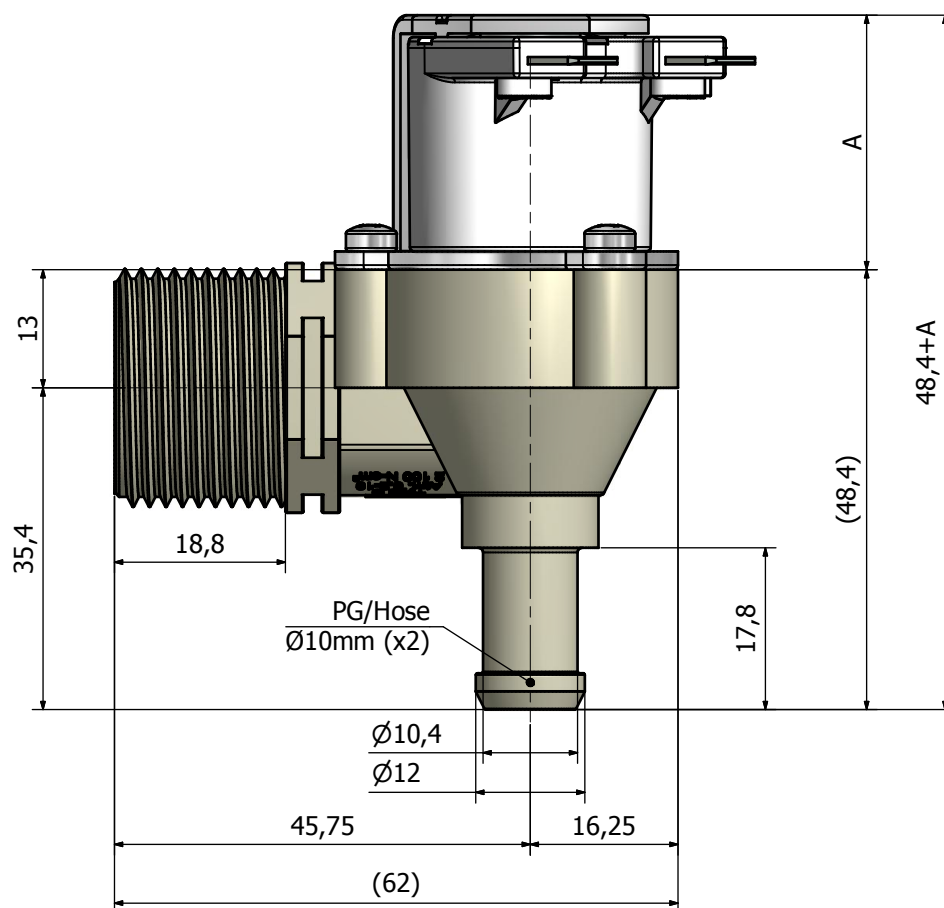
The series R for household apps can be used wherever automatic water control is needed. Washing machines and dish washes water filling, Refrigerators, Ice machines, Water dispensers, Industrial ovens, Taps, Hydromassage, Coffee makers.

MARCHI E APPROVAZIONI / CERTIFICATION MARKS



Revisione Rev 0

20/05/11



Dimension A (mm)

Normalmente chiusa <i>Normally closed</i>	28
Normalmente aperta <i>Normally open</i>	47,2
Bistabile <i>Latching</i>	38,3



R 251	
Serie:	R
Data:	04/04/2011
Revisione:	0

R.P.E. s.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno con diritto di riproduzione o renderlo noto a terzi senza la sua autorizzazione.



GAMMA SOLENOIDI SERIE R - *Solenoid range R series*

SOLENOIDI SERIE INDIRETTA - *Indirect acting solenoid control*

Codice progressivo <i>Progress code</i>	Tensione <i>Tensions</i>	Frequenza <i>Frequency</i>	Potenza <i>Power</i>	Assorbimento <i>Consumption</i>	ED	Conessioni <i>Connections</i>			Approvazioni <i>Approvals</i>			Controllo <i>Control</i>	
						Faston	Cavi/wire Unipolar mm	Cavi/wire bipolar in mm	UL	Enec	GW	NC	NA** NO
1	12V	50/60HZ	5VA		100%	X						X	X
2	12V -12 V=	50/60HZ- =	4,4VA - 8,5W	365mA/710mA	100%	X	X	2500		Enec		X	X
3	12V -12 V=	50/60HZ- =	4,4VA - 8,5W	365mA /710mA	100%	X	X	2500		Enec	GW	X	X
4	12V=	-	5,4W	450mA	100%	X	X			Enec		X	X
5	12V=	-	5,4W	450mA	100%	X	X			Enec	GW	X	X
6	12V=	-	3,6W		100%	X	X					X	X
7	24V	50/60HZ	7,2VA	302mA	100%	X	X	620, 2500		Enec		X	X
8	24V	50/60HZ	7,2VA	302mA	100%	X	X	620, 2500	UL	Enec		X	X
9	24DC	-	3,2W		100%	X	X					X	X
10	24V=	-	6,3W	265mA	100%	X	X	1000, 1450, 2000, 2500		Enec		X	X
11	24V=	-	6,3W	265mA	100%	X	X			Enec	GW	X	X
12	L6V	-	2,25W(25ms)	375 mA		X	X					Bistab	
13	100/120V	50/60HZ	7,7VA		100%	X			UL			X	X
14	220/240V	50/60HZ	6,6VA	29,7mA	100%	X	X	620		Enec		X	X
15	220/240V	50/60HZ	12,65VA	55mA	3-5min	X	X	620		Enec		X	X
16	220/240V	50/60HZ	6,6VA	29,7mA	100%	X	X	620	UL	Enec		X	X
17	230V	50/60HZ	8,4VA	36,5mA	100%	X	X	620, 1000, 1450, 2000, 2500		Enec		X	X
18*	230V	50/60HZ	8,4VA	36,5mA	100%	X	X			Enec		X	X

(*) Materiali approvati UL

(**) Le bobine NA non sono disponibili nella versione Cavo Bipolare/*The solenoid NO are not available for bipolar wire*

LEGENDA / Legend:

NC: normalmente chiusa
NA: normalmente aperta
NB: bistabile
GW: Glow wire

NC: normally closed
NO: normally open
LS: latching

ED Funzionamento = 100% - *ED duty cycle = 100%*

Approvazioni Approvals: ENEC, UL, GW

IP X0 (FASTON) - *IP X0 (Faston)*

IP 55 (CAVI) - *IP 55 (CABLES)*

Classe isolamento 2° - *Insulation class II*

Classe isolamento bobina F - *Coil insulation class F*

Tipo faston 6,3 × 0,8 - *Faston type 6,3 × 0,8*



PILOTAGGIO SOLENOIDI A BASSO ASSORBIMENTO – *Low power solenoid control*

Pilotaggio con tensione nominale Nominal voltage input

	-	Durata impulso - <i>Timing pulse</i>	-	
	-	Tensione impulso - <i>Voltage pulse</i>	-	
	24 V	Tensione di mantenimento <i>Maintained voltage</i>	12 V	
	175 mA	Assorbimento tensione di mantenimento <i>Current consumption at maintained voltage</i>	300 mA	
	3,2 W	Potenza alla tensione di mantenimento <i>Power consumption at maintained voltage</i>	3,6 W	
	-	Salto termico - <i>Temperature rise</i>	40 °C	

Pilotaggio con tensione ridotta Low voltage input

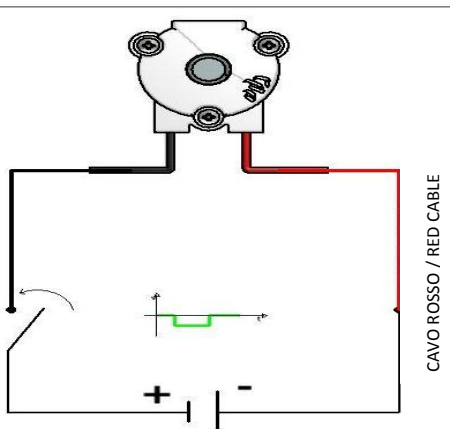
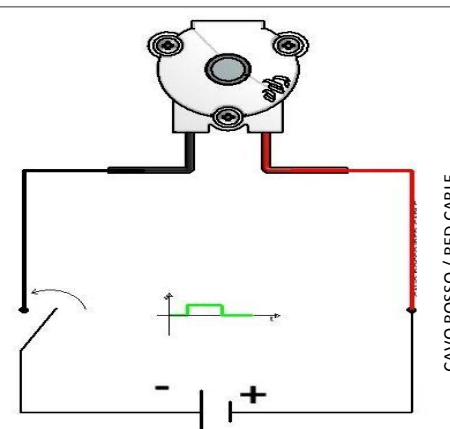
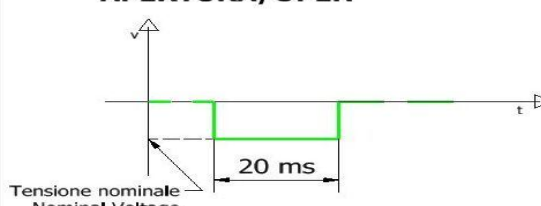
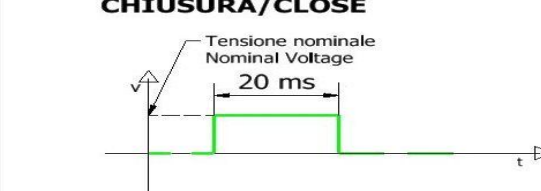
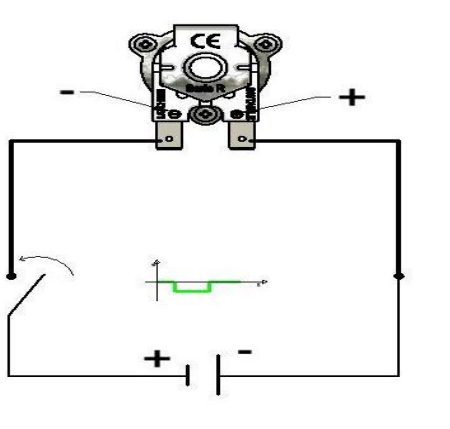
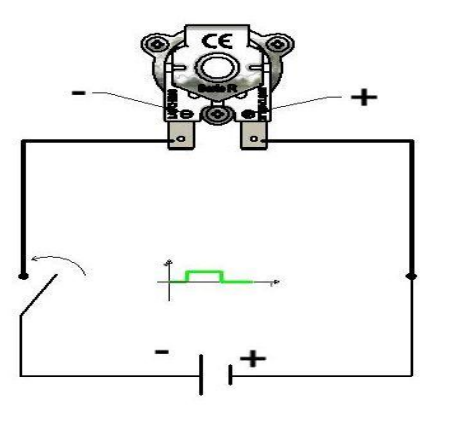
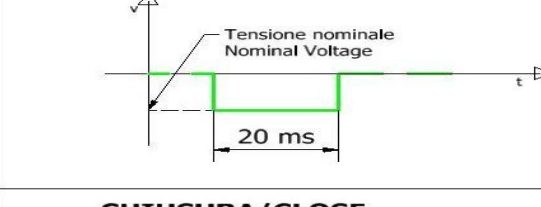
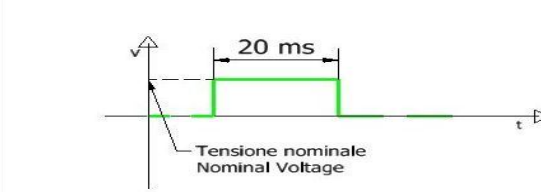
	100 ms	Durata impulso - <i>Timing pulse</i>	100 ms	
	24 V	Tensione impulso - <i>Voltage pulse</i>	12 V	
	18 V	Tensione di mantenimento <i>Maintained voltage</i>	8 V	
	103 mA	Assorbimento tensione di mantenimento <i>Current consumption at maintained voltage</i>	200 mA	
	1,85 W	Potenza alla tensione di mantenimento <i>Power consumption at maintained voltage</i>	1,6 W	
	-	Salto termico - <i>Temperature rise</i>	16 °C	

	100 ms	Durata impulso - <i>Timing pulse</i>	100 ms	
	24 V	Tensione impulso - <i>Voltage pulse</i>	12 V	
	12 V	Tensione di mantenimento <i>Maintained voltage</i>	6 V	
	69 mA	Assorbimento tensione di mantenimento <i>Current consumption at maintained voltage</i>	145 mA	
	0,84 W	Potenza alla tensione di mantenimento <i>Power consumption at maintained voltage</i>	0,87 W	
	-	Salto termico - <i>Temperature rise</i>	10 °C	

	100 ms	Durata impulso - <i>Timing pulse</i>	100 ms	
	24 V	Tensione impulso - <i>Voltage pulse</i>	12 V	
	9 V	Tensione di mantenimento <i>Maintained voltage</i>	4 V	
	51 mA	Assorbimento tensione di mantenimento <i>Current consumption at maintained voltage</i>	95 mA	
	0,46 W	Potenza alla tensione di mantenimento <i>Power consumption at maintained voltage</i>	0,38 W	
	-	Salto termico - <i>Temperature rise</i>	4 °C	



PILOTAGGIO SOLENOIDI BISTABILI – *Latching solenoid control*

IMPULSO DI COMANDO SERIE R MINI BISTABILE CON CAVI/CONTROL IMPULSE R SERIES MINI LATCHING CABLES		
APERTURA/OPEN	CHIUSURA/CLOSE	IMPULSI/IMPULSE
 CAVO ROSSO / RED CABLE	 CAVO ROSSO / RED CABLE	APERTURA/OPEN  CHIUSURA/CLOSE 
IMPULSO DI COMANDO SERIE R MINI BISTABILE FASTON/CONTROL IMPULSE R SERIES MINI LATCHING FASTON		
APERTURA/OPEN	CHIUSURA/CLOSE	IMPULSI/IMPULSE
		APERTURA/OPEN  CHIUSURA/CLOSE 



SOLENOIDI SERIE DIRETTA – *Direct acting solenoid control*

Tabella range pressioni di lavoro bobine serie R Diretta - *working pressure range R Direct solenoids*

	E9400000 230V	E9400000 24ac	E9400000 24ac E9400020 24dcGW	E9400020 12VGW E9400000 12V	E9400020 12VGW E9400000 12V	E9400000 12dc	E9400800 230V
Tensione <i>tension</i>	230 V ac	24 V ac	24 V dc	12 V ac-dc (ac)	12 V ac-dc (dc)	12V dc	220-240 V ac
Frequenza <i>frequency</i>	50/60 Hz	50/60 Hz	=	50/60 Hz	=	=	50/60 Hz
Assorbimento <i>consumption</i>	36.5 mA	302 mA	265 mA	365 mA	710mA	450 mA	55 mA
Potenza <i>power</i>	8.39 VA	7,24 VA	6.35 W	4.38 VA	8.52 W	5.4 W	12,65 VA
ED %	ED 100%	ED 100%	ED 100%	ED 100%	ED 100%	ED 100%	3 on / 5 off
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Range pressioni di lavoro / Working Pressure Range						
Ø 0,8	0 ÷ 10 bar	0 ÷ 10 bar	0 ÷ 10 bar	0 ÷ 10 bar	0 ÷ 10 bar	0 ÷ 10 bar	0 ÷ 10 bar
Ø 1,6	0 ÷ 4 bar	0 ÷ 4 bar	0 ÷ 2,5 bar	0 ÷ 2 bar	0 ÷ 4 bar	0 ÷ 3 bar	0 ÷ 8 bar
Ø 2	0 ÷ 2,5 bar	0 ÷ 2,5 bar	0 ÷ 2 bar	0 ÷ 1 bar	0 ÷ 2,5 bar	0 ÷ 1,5 bar	0 ÷ 5 bar
E9400001	230 V ac	24 V ac	24 V dc	12 V ac-dc (ac)	12 V ac-dc (dc)	12V dc	220-240 V ac
Ø 4	0 ÷ 0,8 bar	0 ÷ 0,8 bar	0 ÷ 0,5 bar	0 ÷ 0,5 bar	0 ÷ 0,8 bar	0 ÷ 0,5 bar	0 ÷ 1,6 bar



Curve PORTATA-PRESSIONE SERIE R DIRETTA – *R Direct series Flow rate-Pressure curve*

